



Mini TCL

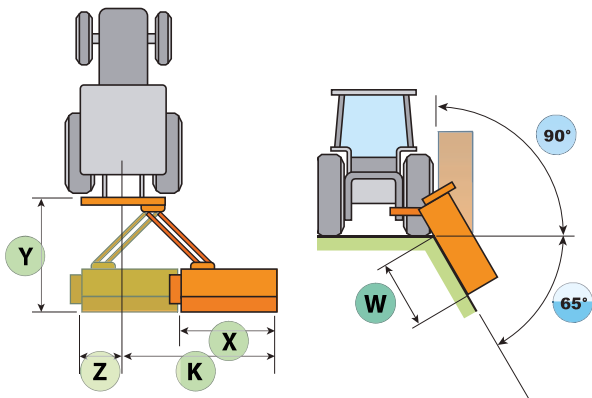

DIMENSIONI	DIMENSION				
MODELLO MODEL	X	Y	Z	K	W
MiniTCL120	1200	1815	400	2242	1262
MiniTCL140	1400	1815	400	2442	1462
MiniTCL160	1600	1815	400	2642	1662



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
MODELLO MODEL MODEL MODELL MODELO									
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°	N°
Mini TCL 120	1740 - 1850 - 940	1200 - 47	540	40 - 29	3	265 - 585	40	20	20
Mini TCL 140	1940 - 1850 - 940	1400 - 55	540	50 - 36	3	290 - 640	48	24	24
Mini TCL 160	2140 - 1850 - 940	1600 - 62	540	60 - 44	3	315 - 695	56	28	28

1

- Mazza doppio tagliente brevetto TIERRE
- Martillo de doble corte - patente TIERRE
- Hammerschlegel mit doppelt Schnitt-TIERRE Patent
- Double cutting hammer-TIERRE patent
- Marteau à double tranchant-brevet TIERRE
- Двойной режущий молот - патент TIERRE

2

- Antistrappo passivo
- Antichoque pasivo
- Reißfest System passiv
- Passive safety impac device
- Anti choc passif
- Устройство пассивной безопасности



- Attacco al trattore Cat.1
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Slitte di appoggio regolabili in altezza
- Piedini di appoggio
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Diametro rotore 107mm
- Rullo di appoggio autopulente regolabile in altezza
- Diametro rullo 114mm
- Giunto cardanico
- Protezione Carter
- Velocità di taglio 57m/sec



- Tractor linkage Cat.1
- Oil sealed transmission with free wheel
- Supporting slides height adjustable
- Rest
- Electronically balanced rotor
- Rotor diameter 107mm
- Self cleaning supporting roller adjustable in height
- Roller diameter 114mm
- P.T.O. shaft
- Protecting carter
- Cutting speed 57 m/sec



- Attelage tracteur Cat.1
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Pieds d'appui
- Rotor équilibré électroniquement
- Diamètre rotore 107mm
- Rouleau d'appui auto nettoyant réglable en hauteur
- Diamètre rouleau 114mm
- Cardan
- Protection carter
- Vitesse de coupe 57m/sec



- Traktor Anhängung Kat.1
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Verstellbare Stützkufe
- Stützfüsse
- Rotor elektronisch balanciert
- Rotor Durchmesser 107mm
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend
- Walze Durchmesser 114mm
- Gelenkwelle
- Schütz
- Vorschubgeschwindigkeit 57m/sec



- Transmisión con rueda libre
- Patines de apoyo ajustables
- Apoyos
- Rotor balanceado elettronicamente
- Diámetro rotore 107mm
- Rodillo de apoyo autolimpiante y ajustable
- Diámetro rodillo 114mm
- Junto cardán
- Protección carter
- Velocidad de corte 57m/sec



- Крепление к трактору цеп.1
- Трансмиссия с обгонной муфтой
- Регулируемые по высоте опорные салазки
- Опорные ножки
- Электронно-сбалансированный ротор
- Диаметр ротора 107mm
- Опорный самоочищающийся регулируемый по высоте ролик
- Диаметр ролика 114 мм
- Карданное соединение
- Защитный картер
- Скорость резки 57m/sec