

# TCL MASTER



**HARDOX®**  
WEAR PLATE

**ADAPTIVE GEOMETRY**  
PATENTED

**ANTI BLOCKAGE SYSTEM**




Trinciatrice autolivellante al terreno  
Self-leveling on the ground flail mower  
Mulcher mit Selbstniveauregulierung zum Boden  
Broyeur auto nivellement au terrain  
Trituradoras autonivelantes al suelo



Supporti Rotore in fusione monoblocco  
Rotor supports in monobloc casting  
Giessen Teile  
Supports rotor en coulée monobloc  
Piezas únicas de fundición



- A Ø 514 mm
- B Ø 194 mm
- C Ø 194 mm
- V 52 m/sec



### Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat.3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Ammortizzatore su attacco 2° punto con sistema di bloccaggio
- Accumulatore idraulico sul controllo angolo di lavoro

### Standard equipment

- Tractor linkage Cat.3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating roller
- Electronically balanced rotor
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- Impact device on 2-point linkage with blocking system
- Hydraulic accumulator on work corner control

### Standardausstattung


- Traktoranbau Kat.3
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Gezackte Keilriemen
- Rotor Lagerung mit zweireihigen Pendelrollenlager
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Anfahrerschutz mechanisch durch schwenkbaren Anbaubock
- Hydrospeicher zu automatischen Boden Anpassung

### Équipement de série







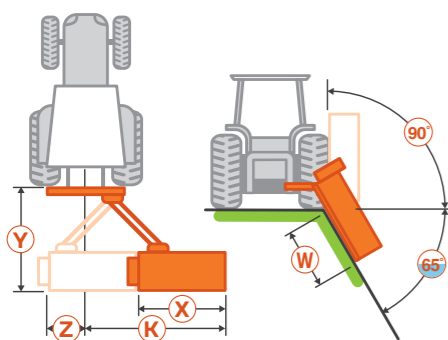

- Attelage tracteur Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décrottoir réglable en hauteur
- Amortisseur sur attelage 2ème point avec système de blocage
- Accumulateur hydraulique au contrôle angle de travail

### Equipamiento estándar

- Conexión Cat. 3
- Transmisión con rueda libre
- Correas dentadas
- Rodamientos del rotor de doble rodillo oscilante
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Amortiguador en enganche 2° punto con sistema de bloqueo
- Acumulador hidráulico de control ángulo de trabajo




	X	Y	Z	K	W
	cm	cm	cm	cm	cm
TCL MASTER 200	194	230	54	322	209
TCL MASTER 230	234	230	54	353	239
TCL MASTER 250	249	230	54	369	259

								
	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°
TCL MASTER 200	2460-1880-1100	1938 - 76	540	100 - 75	4	1170 - 2580	44	22
TCL MASTER 230	2800-1880-1100	2245 - 88	540	120 - 90	4	1221 - 2690	52	26
TCL MASTER 250	2950-1880-1100	2400 - 94	540	150 - 110	5	1246 - 2747	52	26



Ruota Anti-Intasamento  
Anti-Obstruction Wheel  
Antiverstopfrad  
Roue anti-engouffrement  
Rueda anti bloqueo

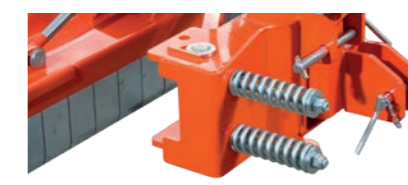

Antistrappo passivo  
Passive safety impac device  
Reißfest System passiv  
Anti choc passif  
Antichocho pasivo



Mazza doppio tagliente  
Double cutting hammer  
Doppelschnitt Hammerschlägel  
Marteau à double tranchant  
Martillo de doble corte

TCL MASTER