


RABBIT

 Ø max 4 cm




A	Ø 425 mm
B	Ø 127 mm
C	Ø 140 mm
V	45 m/sec
D	560 mm











Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat. I - 2
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Trasmissione a bagno d'olio con doppia ruota libera (REVERS)
- Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
- Rotore bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio regolabile (autopulente o con raschia-rullo)
- Contro coltello
- Coppia ruote



	A cm	B cm
RABBIT 160	85	125
RABBIT Revers 160	85	125

	 A - B - C (mm)	 mm - inch	 G/min	 HP	 Cat.	 N°	 kg	 N°
RABBIT 160	2100 - 1470 - 500	1530 - 60	540	40 - 70	4	3	542	22
RABBIT Revers 160	2100 - 1470 - 500	1530 - 60	540	40 - 70	4	3	570	22



Supporti rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición



Cuscinetti a doppia sfera oscillante
Double rolling ball bearings
Pendelkugellager
Roulements à double sphère oscillante
Rodamientos autolineables de bolas



RABBIT


Standard equipment

- Tractor linkage Cat. I - 2
- Oil sealed transmission with free wheel
- Oil sealed transmission with double free wheel (REVERS)
- Rotor bearings with double oscillating sphere
- Electronically balanced rotor
- Adjustable in-high roller (self-cleaning or with scraper)
- Counter blade
- Wheels pair


Équipement de série

- Attelage tracteur Cat. I - 2
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Transmission bain d'huile avec double roue libre (REVERS)
- Roulements rotor à double sphère oscillante
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui avec décrotoir réglable en hauteur
- Contre couteau
- Paire de roues

Rullo regolabile - Adjustable roller

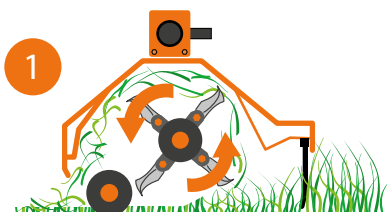

Autopulente - Self-cleaning

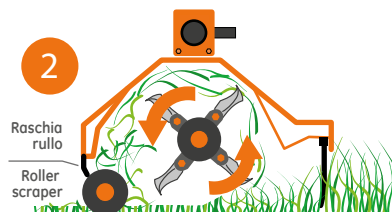

Con raschia-rullo - With roller scraper

Standardausstattung

- Traktoranbau Kat. I - 2
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Ölbad-Getriebe mit doppeltem Freilauf (REVERS)
- Rotor Lagerung mit zweireihigen Pendelrollenlagern
- Rotor elektronisch ausgewuchtet
- Selbstreinigende, verstellbare Stützwalze mit Erdkratzer
- Gegenschneide
- Räderpaar

Equipamiento estándar

- Conexión Cat. I - 2
- Transmisión con rueda libre
- Rodamientos oscilantes de bolas doble (rotor)
- Transmisión con doble rueda libre (REVERS)
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Contracuchilla
- Par de ruedas



Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Doppelschnitt Hammerschlägel
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte

RABBIT